




EC-TYPE
EXAMINATION
CERTIFICATE

TATSUNO
EUROPE

SHARK BMP 2000.ST TALL

TÖBBTERMÉKES ÜZEMANYAG KÚTOSZLOP

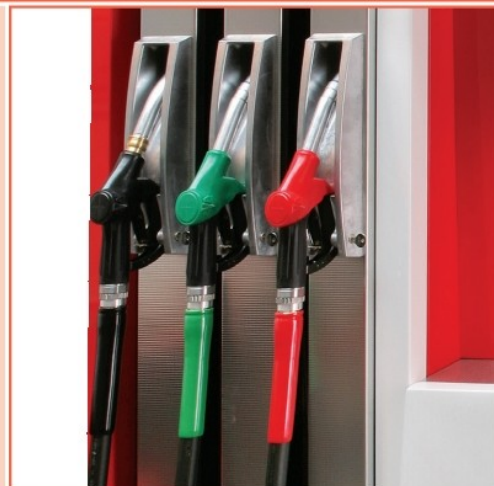

BMP 2000 SHARK TALL | ALAP SPECIFIKÁCIÓ

A TATSUNO-EUROPE BMP 2000 SHARK TALL kútoszlop folyékony üzemanyagok kiszolgálására alkalmas közúti járművek részére mind közforgalmú, mind nem közforgalmú töltőállomásokon. Egy- vagy kétoldalas, egytől négy termék kiszolgálására alkalmas egytől nyolc tömlőn keresztül (egy oldalon maximálisan négy tömlő elhelyezésére van lehetőség).

Az üzemanyag kútoszlop csúcsmínőségű japán TATSUNO hidraulikus rendszerrel, valamint megbízható, PDE típusú (Csehország) elektronikus számlálóval felszerelt. A kútoszlopok egyaránt működtethetők önálló üzemmódban (kútvezérlő nélkül), illetve automatikus üzemmódban, amikor a kútoszlop egy kútvezérlőn keresztül továbbítja a tankolt mennyiséget és a fizetendő összeget a pénztárgép felé. A kútoszlopok közvetlenül is csatlakoztathatók a töltőállomás vezérlő rendszerére.



**ÚJ KIFINOMULT
MEGJELENÉS**



ÜVEGSZÁLAS BORÍTÁS



**TATSUNO (JAPÁN)
HIDRAULIKUS
RENDSZER**




**PROPORCIONÁLIS LCD
KIJELEZŐK**




**BENZINGŐZ
VISSZASZÍVÁS**


BMP 2012.STD




BMP 2024.STD



BMP 2036.STD

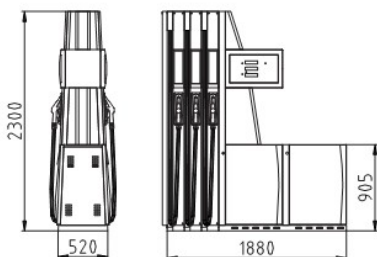

BMP 2048.STD

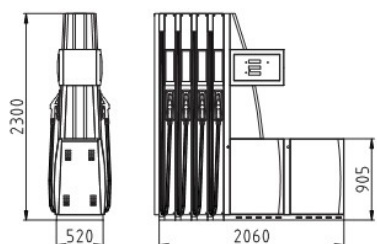

EGY OLDALAS KÚTOSZLOP BMP 2000 SHARK TALL		
Típus	Termék	Tömlő/ Telj.
BMP 2011.STL(R)	1	1 x 40 l/min
BMP 2022.STL(R)	2	2 x 40 l/min
BMP 2033.STL(R)	3	3 x 40 l/min
BMP 2044.STL(R)	4	4 x 40 l/min

KÉT OLDALAS KÚTOSZLOP BMP 2000 SHARK TALL		
Típus	Termék	Tömlő/ Telj.
BMP 2012.STL(R)	1	2 x 40 l/min
BMP 2024.STL(R)	2	4 x 40 l/min
BMP 2036.STL(R)	3	6 x 40 l/min
BMP 2048.STL(R)	4	8 x 40 l/min

MODELL SPECIFIKÁCIÓ

- TATSUNO (Japán) gyártmányú hidraulika
- Megbízható elektronikus számláló
- Proporciónális grafikus vagy szabványos LCD kijelző (6-6-6)
- Elektronikusan szabályzott LED-s háttérvilágítású LCD kijelzők
- Modern, kompakt megjelenés üvegszálás borítás
- TATSUNO (Japán) gyártmányú két csatornás impulzus jeladó
- Elektronikus összegző számláló pisztolyonként
- Nem nullázható elektromechanikus összegző pisztolyonként
- Infravörös tartományban dolgozó távirányító a kútoszlop beprogramozására
- Benzingöz visszaszívó rendszer elektronikus visszajelzéssel
- ZVA-ELAFLEX (Németország) gyártmányú tömlők és pisztolyok
- Megbízható tömlővisszahúzás
- Figyelőüveg az üzemanyag átfolyás ellenőrzésére
- Az előválasztott érték vagy üzemanyag mennyiség pontos kiszolgálását szabályzó elektromágneses szelepek
- Négygombos billentyűzet az érték vagy üzemanyag mennyiség előválasztására (PRESET)
- IFSF-LON vagy IFSF-TCP/IP adat kommunikáció
- Különböző színű megjelenés — vevő kérésének megfelelően

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Kiszolgálási teljesítmény

Egy oldalas kútoszlop

standard 35 - 40 liter/perc
(/H) 70 - 90 liter/perc

Két oldalas kútoszlop

standard 30 - 35 liter/perc
(/H) 70 - 80 liter/perc

Pontosság

± 0,25 %, min. kiadható menny.: 2 liter

Maximális üzemi nyomás

standard 1,8 bar
közép-nagy 2,5 bar

Elektromotor

három fázisú, 3 x 400 V/ 50 Hz, 0,75 kW

Számláló el. táplálás

230 VAC, + 10%-15%, max. 85 VA, 50 Hz

Motor és szelep vezérlés

230 VAC, 50 Hz

Működési hőm. tartomány

-40 °C ÷ +50 °C