



SHARK BMP 500.S JUNIOR

ELEKTRONIKUS ÜZEMANYAG KÚTOSZLOP



BMP 500.S JUNIOR | ALAP SPECIFIKÁCIÓ

A TATSUNO-EUROPE BMP 500.S JUNIOR kútoszlop folyékony üzemanyagok kiszolgálására alkalmas közúti járművek részére mind közforgalmú, mind nem közforgalmú töltőállomásokon. Egy- vagy kétoldalas, egy termék kiszolgálására alkalmas egy vagy két tömlőn keresztül.

Az üzemanyag kútoszlop csúcsmínőségű japán TATSUNO hidraulikus rendszerrel, valamint megbízható, PDE típusú (Csehország) elektronikus számlálóval felszerelt. A kútoszlopok egyaránt működtethetők önálló üzemmódban (kútvezérlő nélkül), illetve automatikus üzemmódban, amikor a kútoszlop egy kútvezérlőn keresztül továbbítja a tankolt mennyiséget és a fizetendő összeget a pénztárgép felé. A kútoszlopok vezérlésére TATSUNO EUROPE BG-16 típusú konzol mellett más típusú vezérlőket is lehet használni.



ÚJ KIFINOMULT
MEGJELENÉS



TATSUNO (JAPÁN)
HIDRAULIKUS
RENDSZER



TANKOLÓ AUTOMATA




BENZINGŐZ
VISSZASZÍVÁS




ÜVEGSZÁLAS BORÍTÁS

SHARK BMP 500.S JUNIOR

BMP 511.SL(R)/SD

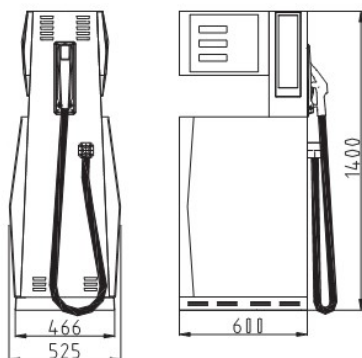

BMP 511.SL(R)/SD-HS

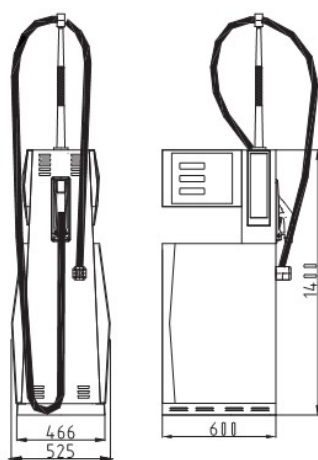

EGYOLDALAS KÚTOSZLOP BMP 500.S JUNIOR

| Típus | Termék | Tömlő |
|-----------------|------------|-------------|
| BMP 511.SL(R) | 1 | 1x40 l/min |
| BMP 511.SL(R)/H | 1 (diesel) | 1x80 l/min |
| BMP 521.SL/UH | 1 (diesel) | 1x130 l/min |

KÉTOLDALAS KÚTOSZLOP BMP 500.S JUNIOR

| Típus | Termék | Tömlő |
|---------------|------------|-------------|
| BMP 511.SD | 1 | 1x40 l/min |
| BMP 511.SD/H | 1 (diesel) | 1x80 l/min |
| BMP 521.SD/UH | 1 (diesel) | 1x130 l/min |

MODELL SPECIFIKÁCIÓ

- TATSUNO (Japán) gyártmányú hidraulika
- Megbízható elektronikus számláló
- LCD kijelző (6-6-6) elektronikusan szabályzott LED-s háttérvilágítással
- Modern, kompakt megjelenés üvegszálás borítás
- TATSUNO (Japán) gyártmányú két csatornás impulzus jeladó
- Elektronikus összegző számláló pisztolyonként
- Nem nullázható elektromechanikus összegző pisztolyonként
- Infravörös tartományban dolgozó távirányító a kútoszlop beprogramozására
- Benzingöz visszaszívó rendszer elektronikus visszajelzéssel (opcióként)
- ZVA-ELAFLEX (Németország) gyártmányú tömlők és pisztolyok
- Rúgós tömlőtartó (opcióként)
- Az előválasztott érték vagy üzemanyag mennyiség pontos kiszolgálását szabályzó elektromágneses szelepek (opcióként)
- Négygombos billentyűzet az érték vagy üzemanyag mennyiség előválasztására (PRESET) (opcióként)
- IFSF-LON vagy IFSF-TCP/IP adat kommunikáció (opcióként)
- Csak liter kijelzővel ellátott verzió
- Különböző beépített tankoló-automata (opcióként)
- Különböző színű megjelenés — vevő kérésének megfelelően

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|--------------------------------|---|
| Kiszolgálási teljesítmény | Standard 30 - 50 liter/perc Közép-nagy 70 - 90 liter/perc Nagy 130 - 150 liter/perc |
| Pontosság | ± 0,5 %, min. kiadható menny.: 2, 5, 10 liter |
| Maximális üzemi nyomás | standard 1,8 bar Közép-nagy/nagy 2,5 bar |
| Elektromotor | Három fázisú, 3 x 400 V/ 50 Hz, 0,75 kW |
| Számláló el. táplálás | 230 VAC, + 10%-15%, max. 85 VA, 50 Hz |
| Működési hőmérséklet tartomány | -25 °C ÷ +50 °C (fűtéssel -40 °C) |