



# SHARK BMP 500.SX

## KÉT TERMÉKES KÚTOSZLOP



### BMP 500.SX SHARK ECONOMY | ALAP SPECIFIKÁCIÓ

A TATSUNO-EUROPE BMP 500.SX SHARK-ECONOMY kútoszlop folyékony üzemanyagok kiszolgálására alkalmas közúti járművek részére mind közforgalmú, mind nem közforgalmú töltőállomásokon. Egy- vagy kétoldalas, egy vagy két termék kiszolgálására alkalmas egy vagy két tömlőn keresztül.

Az üzemanyag kútoszlop csúcsmínőségű japán TATSUNO hidraulikus rendszerrel, valamint megbízható, PDE típusú (Csehország) elektronikus számlálóval felszerelt. A kútoszlopok egyaránt működtethetők önálló üzemmódban (kútvezérlő nélkül), illetve automatikus üzemmódban, amikor a kútoszlop egy kútvezérlőn keresztül továbbítja a tankolt mennyiséget és a fizetendő összeget a pénztárgép felé. A kútoszlopok vezérlésére TATSUNO EUROPE BG-16 típusú konzol mellett más típusú vezérlőket is lehet használni.



**GAZDASÁGOS  
KÚTOSZLOP**



**ÜVEGSZÁLAS BORÍTÁS**



**TATSUNO (JAPÁN)  
HIDRAULIKUS  
RENDSZER**




**PROPORCIONÁLIS LCD  
KIJELEZŐK**




**BENZINGŐZ  
VISSZASZÍVÁS**


BMP 522.SXD

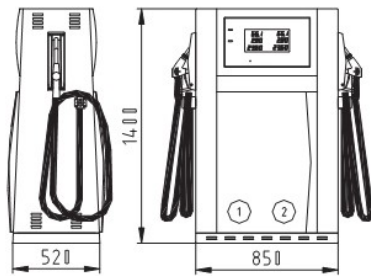


BMP 522.SXD /NC

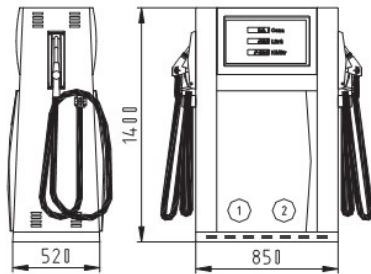

BMP 522.SXD-HS

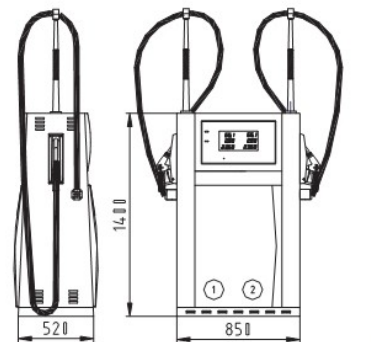

BMP 522.SXD /NC-HS

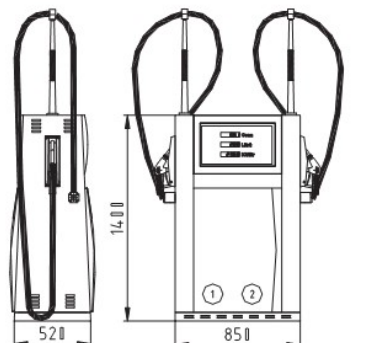

## EGYOLDALAS KÚTOSZLOP BMP 500.SX SHARK ECONOMY

Típus	Termék	Tömlő
BMP 522.SXL	2	2
BMP 522.SXL/NC	2	2
BMP 522.SXL - HS	2	2

## KÉTOLDALAS KÚTOSZLOP BMP 500.SX SHARK ECONOMY

Típus	Termék	Tömlő
BMP 522.SXD	2	2
BMP 522.SXD/NC	2	2
BMP 522.SXD - HS	2	2

## MODELL SPECIFIKÁCIÓ

- TATSUNO (Japán) gyártmányú hidraulika
- Megbízható elektronikus számláló
- Proporciónális grafikus vagy szabványos LCD kijelző (6-6-6)
- Elektronikusan szabályzott LED-s háttérvilágítású LCD kijelzők
- Modern, kompakt megjelenés üvegszálal borítás
- TATSUNO (Japán) gyártmányú két csatornás impulzus jeladó
- Elektronikus összegző számláló pisztolyonként
- Nem nullázható elektromechanikus összegző pisztolyonként
- Infravörös tartományban dolgozó távirányító a kútoszlop beprogramozására
- Benzingöz visszaszívó rendszer elektronikus visszajelzéssel
- ZVA-ELAFLEX (Németország) gyártmányú tömlők és pisztolyok
- Megbízható tömlővisszahúzás
- Figyelőüveg az üzemanyag átfolyás ellenőrzésére
- Az előválasztott érték vagy üzemanyag mennyiség pontos kiszolgálását szabályzó elektromágneses szelepek
- Négygombos billentyűzet az érték vagy üzemanyag mennyiség előválasztására (PRESET)
- IFSF-LON vagy IFSF-TCP/IP adat kommunikáció
- Különböző színű megjelenés — vevő kérésének megfelelően
- Multimédia modul beépítési lehetőség

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Kiszolgálási teljesítmény	Standard 30 - 50 liter/perc Közép-nagy 70 - 80 liter/perc Nagy 120 - 130 liter/perc
Pontosság	± 0,5 %, min. kiadható menny.: 2, 5, 10 liter
Minimális üzemi nyomás	Benzin 1,6 bar Gázolaj 2,0 bar
Maximális üzemi nyomás	4,0 bar
Elektromotor	Három fázisú, 3 x 400 V/ 50 Hz, 0,75 kW
Számláló el. táplálás	230 VAC, + 10%-15%, max. 85 VA, 50 Hz
Működési hőmérséklet tartomány	-25 °C ÷ +50 °C (fűtéssel -50 °C)